



# ELCR型 丸型電磁チャック

## ROUND ELECTROMAGNETIC CHUCK

用途: ロータリー研削盤用による研削加工用  
 特長: モノコック仕様で高剛性  
 防水型



品番	外寸	チャック作業面			磁極ピッチ P	チャック取付け部					高さ H	電圧 DCV	電流 A	重量 kg
		D1	De	de		D2	K	n	d	Dp				
FT-ELCR-10	φ100	100	76	24	8 (2+6)	63	3	4	M6	80	95	90	0.18	5.5
FT-ELCR-16	φ160	160	140			125				140			0.27	13.5
FT-ELCR-20	φ200	200	156			160				180			0.52	22
FT-ELCR-25	φ250	250	216	40	11 (2+9)	200	4	M8	224	100	90	0.57	35	
FT-ELCR-32	φ320	320	276			250			280			1.21	57	
FT-ELCR-36	φ360	360	318			300			320			1.58	72	
FT-ELCR-40	φ400	400	347			315			355			1.80	97	
FT-ELCR-50	φ530	500	475			350			400			3.20	152	
FT-ELCR-60	φ600	600	539			450			500			4.60	228	
FT-ELCR-70	φ700	700	635			550			600			5.70	310	
FT-ELCR-80	φ800	800	732	70	8	650	M12	700	115	90	7.50	423		
FT-ELCR-100	φ1000	1000	955			800		900			9.40	660		



単位:mm

# ELCR-L型 マイクロピッチ丸型電磁チャック

## MICROPITCH STRIPE ROUND TYPE ELECTROMAGNETIC CHUCK

用途: ロータリー研削盤用による薄物ワークの研削加工用  
 特長: 防水型

台湾製

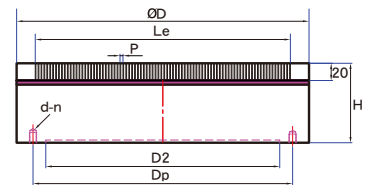

品番	外寸	チャック作業面		磁極ピッチ P	チャック取付け部					高さ H	電圧 DCV	重量 kg	
		D	Le		D2	K	n	d	Dp				
FT-ELCR-16L	φ160	160	110	4 (1+3)	125	4	M8	4	140	110	90		
FT-ELCR-20L	φ200	200	140		160				180				
FT-ELCR-25L	φ250	250	190		200				224				
FT-ELCR-32L	φ320	320	260		250		280	M10	4				280
FT-ELCR-36L	φ360	360	300		280		320						
FT-ELCR-40L	φ400	400	340		315		355						
FT-ELCR-50L	φ500	500	440		350		400	M12	8				400
FT-ELCR-60L	φ600	600	540	450	500								



単位:mm

# ELCR-S型 スターポール型強力丸型電磁チャック

## ROUND STAR-POLE TYPE ELECTROMAGNETIC CHUCK

用途: ロータリー研削盤、旋盤、立型旋盤、マシニングセンターでの切削加工、研削加工用  
 特長: 磁束密度3000ガウスの強力型  
 防水型

台湾製



品番	外寸	チャック作業面			磁極ピッチ P	チャック取付け部					高さ H	電圧 DCV	電流 A	重量 kg
		D1	De	de		D2	K	n	d	Dp				
FT-ELCR-10S	φ100	100	70	15	6	63	4	M8	4	80	90	90	0.28	5.5
FT-ELCR-16S	φ160	160	120	20		125				140			0.31	14.2
FT-ELCR-20S	φ200	200	160	30		160				178			0.34	22.2
FT-ELCR-25S	φ250	250	210	50	200	4	M10	4	224	90	90	0.48	34.7	
FT-ELCR-32S	φ320	320	270		250				280			0.56	56.8	
FT-ELCR-36S	φ360	360	310		280				320			0.86	72.0	
FT-ELCR-40S	φ400	400	350		320				355			1.24	89.0	
FT-ELCR-50S	φ500	500	450		400				450			1.26	139.0	
FT-ELCR-63S	φ630	630	580		500				560			1.35	220.0	
FT-ELCR-80S	φ800	800	750		60				630			2.14	440.0	
FT-ELCR-100S	φ1000	1000	950	70	800	4.45	680.0							

単位:mm